



Palets
Pla d'Urgell s.l.
donem més vida a la fusta



www.paletspladurgell.cat




973 580 475



info@paletspladurgell.cat



EKO-KWP MULTI DUAL

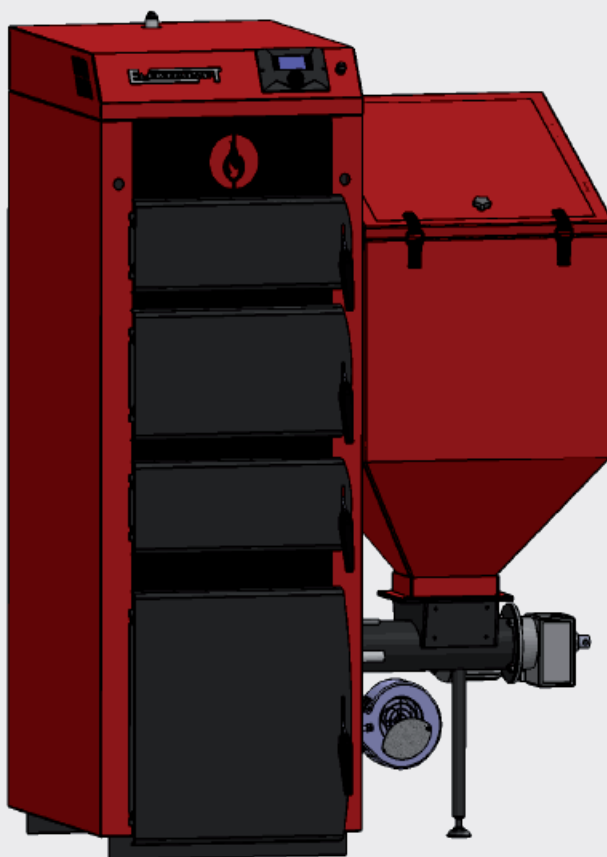

Palets Pla d'Urgell. Crta. de Bellpuig s/n,
25260 Ivars d'Urgell - Lleida

Fabricat per:

ELEKTROMET®

ELEKTROMET es reserva
el dret de fer canvis tècnics



EKO-KWP MULTI DUAL

Paràmetres	Unitats	EKO KWP 15 Multi dual		EKO KWP 25 Multi dual	
		Combustible sòlid	Combustible automatitzable	Combustible sòlid	Combustible automatitzable
Potència nominal	kW	15	15	24	24
Rang de control de potència	kW	5-15	5-15	7,5-24	7,5-24
Eficiència	%	aprox. 90		aprox. 90	
Superfície d'escalfament de la caldera	m ²	2,5		1,6	
Classe de caldera		3		3	
Temperatura dels gasos descapament	°C	160 ~ 250		160 ~ 250	
Pes de la caldera sense aigua	kg	420		515	
Capacitat d'aigua	dm ³	95		135	
Àrea de la xemeneia	mm	160		160	
Diàmetre de la xemeneia	cm	20 x 20		20 x 20	
Dimensió del dipòsit de combustible	mm	470 x 380		470 x 550	
Capacitat de combustible	dm ³	225		275	
Pressió màxima de treball	bar	2,5		2,5	
Temperatura recomanada de l'aigua de calefacció	°C	65		65	
Temperatura màx/mín de l'aigua	°C	85 / 35		85 / 35	
Tir mínim de la xemeneia	mbar	0,1 ~ 0,25		0,1 ~ 0,25	
Drenatge		½"		½"	
Tensió d'alimentació		1~230 V / 50Hz TN-S		1~230 V / 50Hz TN-S	
Subministrament d'energia elèctrica (ventilador + transmissió)	W	170		170	
Connexions de la caldera	Aigua de calefacció (sortida)	1 x 1 ½", 2 x 1"			
	Aigua de calefacció (retorn)	1 x 1 ½"			

* Opció de posar el dipòsit d'alimentació a la dreta o esquerra de la caldera. Cal definir-ho al fer la comanda.





EKO-KWP MULTI DUAL

Paràmetres	EKO KWP 15 Multi dual	EKO KWP 25 Multi dual
A	560	590
B	1180	1210
C	830	980
D	1220	1310
E	82	82
F	450	500
G	1370	1460
H	1550	1640
I	650	650
J	855	890

