



Palets
Pla d'Urgell s.l.
donem més vida a la fusta



www.paletspladurgell.cat




973 580 475



info@paletspladurgell.cat



EKO-KWP MULTI DUAL

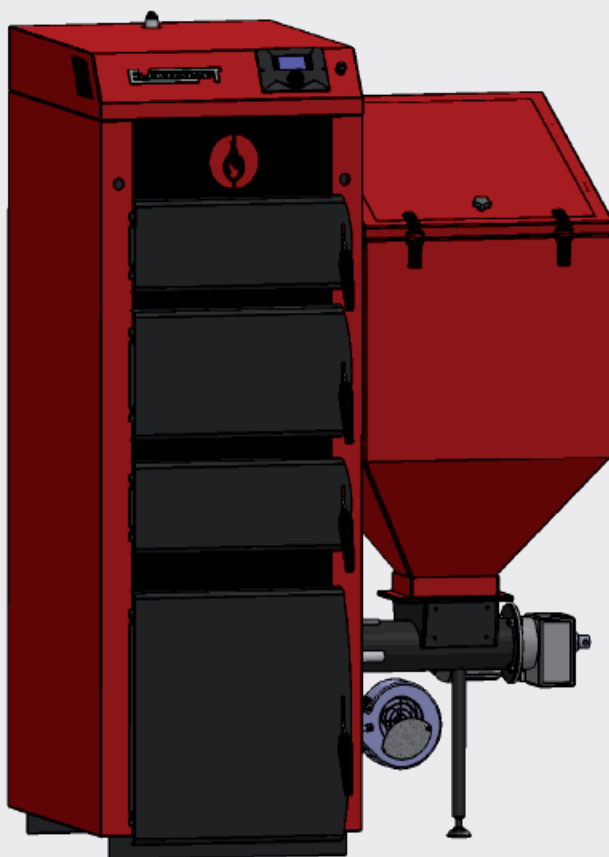

Palets Pla d'Urgell. Crta. de Bellpuig s/n,
25260 Ivars d'Urgell - Lleida

Fabricado por:

ELEKTROMET[®]

ELEKTROMET se reserva el
derecho de hacer cambios
técnicos



EKO-KWP MULTI DUAL

Parámetros	Unidades	EKO KWP 15 Multi dual		EKO KWP 25 Multi dual	
		Combustible sólido	Combustible automatizable	Combustible sólido	Combustible automatizable
Potencia nominal	kW	15	15	24	24
Rango de control de potencia	kW	5-15	5-15	7,5-24	7,5-24
Eficiencia	%	aprox. 90		aprox. 90	
Superficie de calentamiento de la caldera	m ²	2,5		1,6	
Clase de caldera		3		3	
Temperatura de los gases	°C	160 ~ 250		160 ~ 250	
Peso de la caldera sin agua	kg	420		515	
Capacidad de agua	dm ³	95		135	
Área de la chimenea	mm	160		160	
Diámetro de la chimenea	cm	20 x 20		20 x 20	
Dimensión del depósito de combustible	mm	470 x 380		470 x 550	
Capacidad de combustible	dm ³	225		275	
Presión máxima de trabajo	bar	2,5		2,5	
Temperatura recomendada del agua de calefacción	°C	65		65	
Temperatura máx/mín del agua	°C	85 / 35		85 / 35	
Tir mínimo de la chimena	mbar	0,1 ~ 0,25		0,1 ~ 0,25	
Drenaje		½"		½"	
Tensión de alimentación		1~230 V / 50Hz TN-S		1~230 V / 50Hz TN-S	
Suministro de energía eléctrica (ventilador + transmisión)	W	170		170	
Conexiones de la caldera	Agua de calefacción (sortida)	1 x 1 ½" , 2 x 1"			
	Agua de calefacción (regreso)	1 x 1 ½"			

* Opción de poner el depósito de alimentación a la derecha o izquierda de la caldera. Es necesario definirlo al hacer el pedido.





EKO-KWP MULTI DUAL

Parámetros	EKO KWP 15 Multi dual	EKO KWP 25 Multi dual
A	560	590
B	1180	1210
C	830	980
D	1220	1310
E	82	82
F	450	500
G	1370	1460
H	1550	1640
I	650	650
J	855	890

