



Palets
Pla d'Urgell s.l.
donem més vida a la fusta



www.paletspladurgell.cat




973 580 475



info@paletspladurgell.cat



EKO-PE

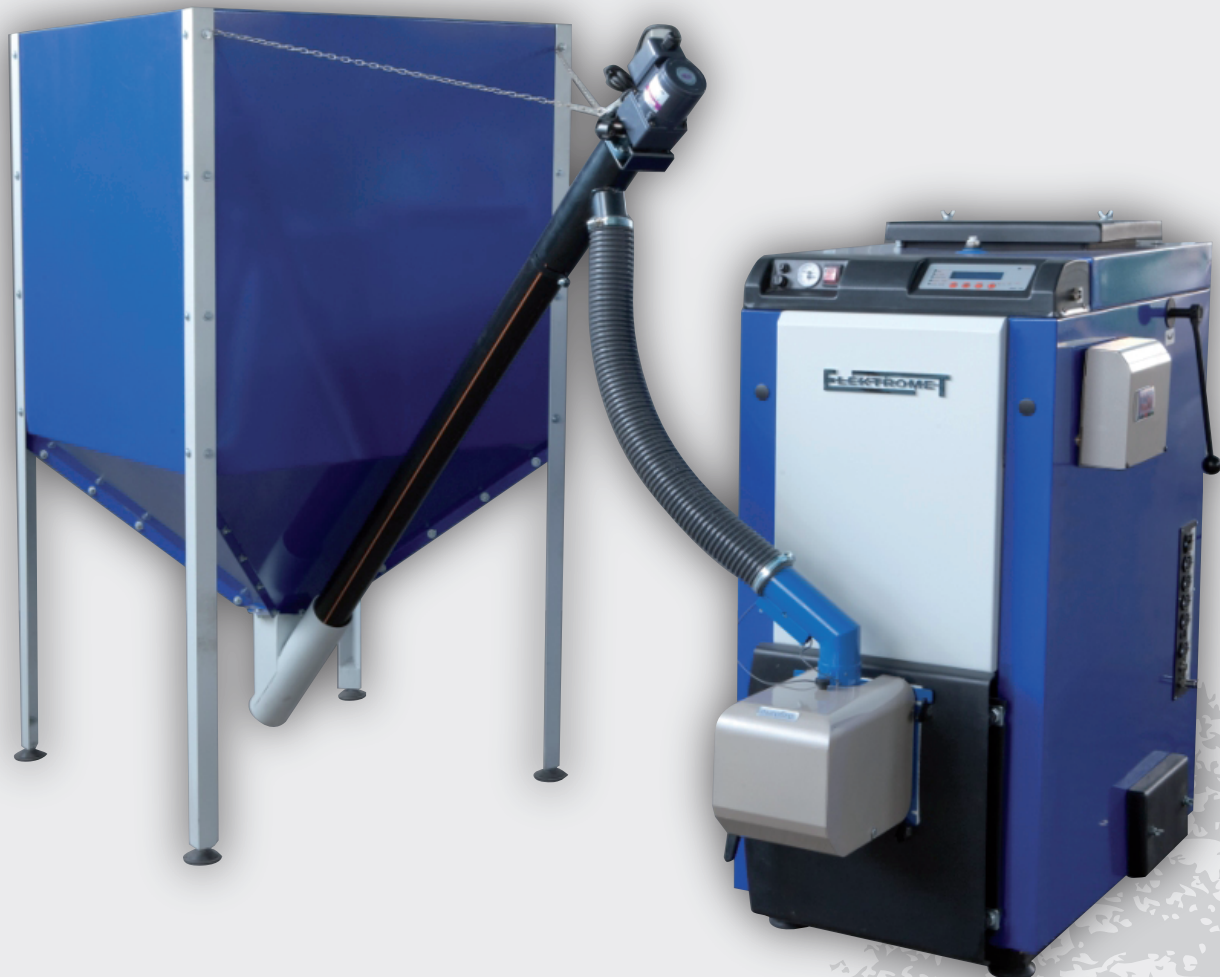

Palets Pla d'Urgell. Crta. de Bellpuig s/n,
25260 Ivars d'Urgell - Lleida

Fabricat per:

ELEKTROMET[®]

ELEKTROMET es reserva
el dret de fer canvis tècnics



EKO-PE

Paràmetres	Unitats	EKO PE 20	EKO PE 35
Número de catàleg		430-20-103 430-20-106	430-35-103 430-35-106
Potència nominal	kW	20	35
Eficiència	%	92,4	90,2
Volum d'aigua	dm ³	aprox. 110	aprox. 130
Pressió d'operació	bar	2,5	
Rang de control de temperatura	°C	40 - 85	
Temperatura recomanada de l'aigua de la calefacció	°C	55	
Diàmetre del connector de la xemeneia	mm	160	
Tir mínim de la xemeneia	Pa	10 - 20	
Drenatge		½"	
Pes de la caldera sense aigua	kg	aprox. 300	aprox. 380
Subministrament d'energia elèctrica (cremador + ventilador)	W	aprox. 640	

Connexions de la caldera	EKO PE 20	EKO PE 35
Aigua de calefacció (sortida)	2 x 1 ½"	
Aigua de calefacció (retorn)	2 x 1 ½"	

Dimensions	EKO PE 20	EKO PE 35
A	515	590
B	1040	1300
C	860	935
D	625	700
E	80	80
F	320	350
G	880	960
H	1150	1230
I min.	~1550	~1650
K	1340	1600

* **Combustible:** Pellets amb diàmetre 6-8mm d'acord amb la norma EN plus A1.

* **Opció de posar el dipòsit d'alimentació a la dreta o esquerra de la caldera. Cal definir-ho al fer la comanda.**

