



Palets
Pla d'Urgell s.l.
donem més vida a la fusta



www.paletspladurgell.cat




973 580 475



info@paletspladurgell.cat



EKO-PE

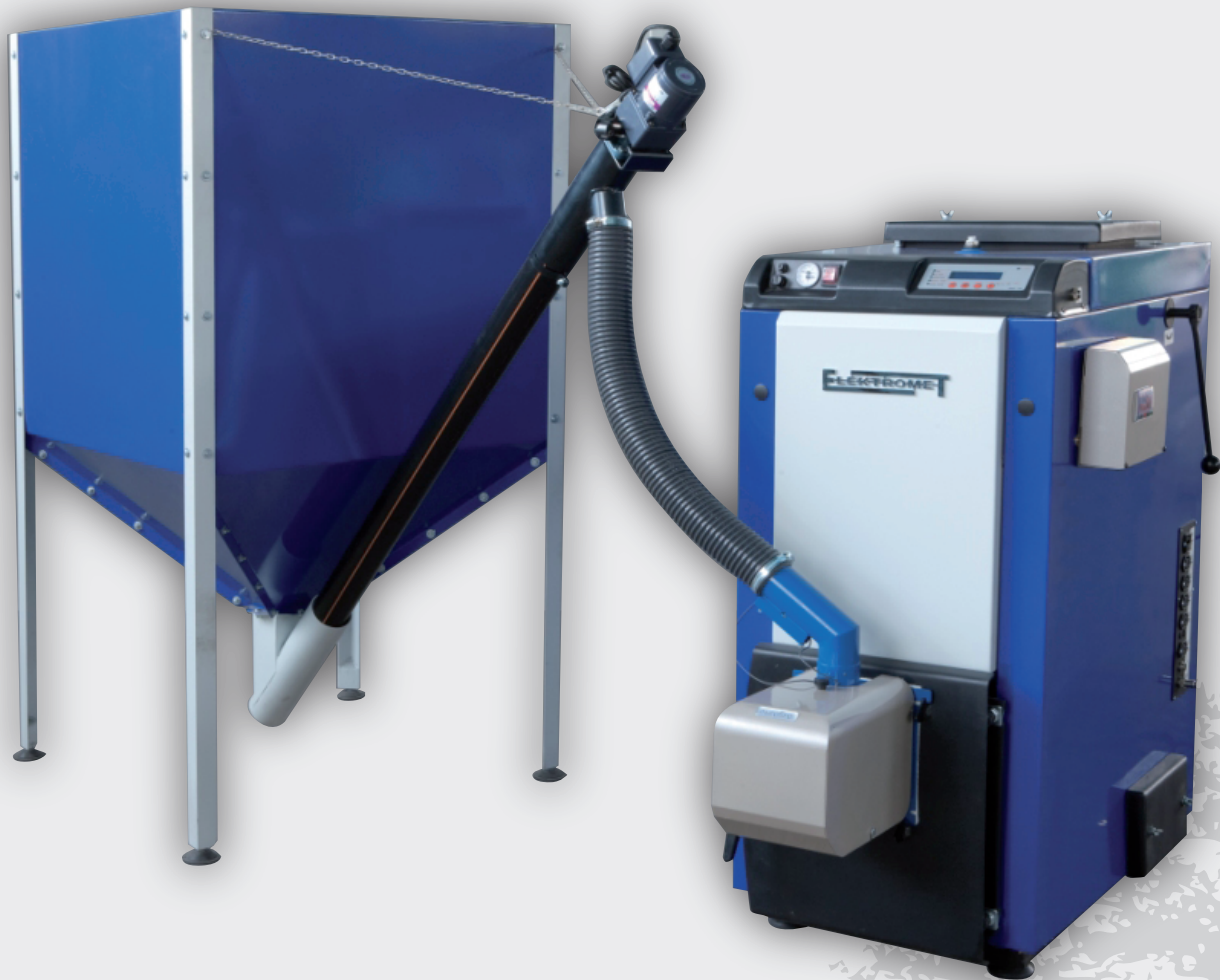

Palets Pla d'Urgell. Crta. de Bellpuig s/n,
25260 Ivars d'Urgell - Lleida

Fabricado por:

ELEKTROMET®

ELEKTROMET se reserva el
derecho de hacer cambios
técnicos



EKO-PE

Parámetros	Unidades	EKO PE 20	EKO PE 35
Número de catálogo		430-20-103 430-20-106	430-35-103 430-35-106
Potencia nominal	kW	20	35
Eficiencia	%	92,4	90,2
Volumen de agua	dm ³	aprox. 110	aprox. 130
Presión de operación	bar	2,5	
Rango de control de temperatura	°C	40 - 85	
Temperatura recomendada del agua de calefacción	°C	55	
Diámetro del conector de la chimenea	mm	160	
Tiro mínimo de la chimenea	Pa	10 - 20	
Drenaje		½"	
Peso de la caldera sin agua	kg	aprox. 300	aprox. 380
Suministro de energía eléctrica (quemador + ventilador)	W	aprox. 640	

Conexiones de la caldera	EKO PE 20	EKO PE 35
Agua de calefacción (salida)	2 x 1 ½"	
Agua de calefacción (regreso)	2 x 1 ½"	

Dimensiones	EKO PE 20	EKO PE 35
A	515	590
B	1040	1300
C	860	935
D	625	700
E	80	80
F	320	350
G	880	960
H	1150	1230
I min.	~1550	~1650
K	1340	1600

* **Combustible:** Pellets con diámetro de 6-8mm de acuerdo con la norma EN plus A1.

* **Opción de poner el depósito de alimentación a la derecha o izquierda de la caldera. Es necesario definirlo al hacer el pedido.**

